




CADREUSE HYDRAULIQUE A POUTRES

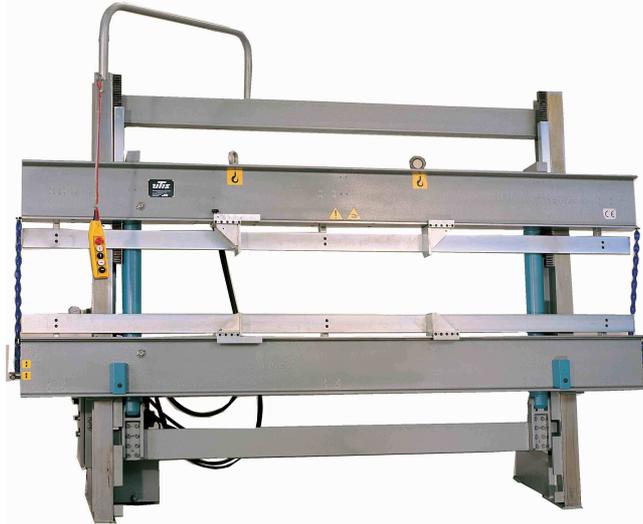

Poutre supérieure mobile avec 2 vérins hydrauliques

Poutre inférieure à 3 positions fixes et verrouillage rapide

Pignons et crémaillères pour le déplacement parallèle de la poutre supérieure

Commandes par boutons-poussoirs et électrovannes

Butées latérales de gauche à 6 positions fixes et verrouillage rapide



Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions utiles mm		Course vérins mm		puissance moteur kW	Encombres mm			masse kg
	longueur	hauteur	verticaux	horizontaux		longueur	profondeur	hauteur	
CPN 3017	3000	1700	800	1200	1.5	3620	900	2330	1200
CPN 3020	3000	2000	1100	1200	1.5	3620	900	2630	1300

Commande orientable par boutons poussoirs, pression réglable, vérins verticaux 0-9000 kg, vérins horizontaux 0-3000 kg