

PENTHO COMPACT 2



LA TENONNEUSE "MULTI-FONCTIONNELLE" FLEXIBLE ET FACILE A UTILISER

La Pentho Compact 2 a une scie insonnorée et un arbre vertical. La machine est équipée d'une table robuste sur un guidage vertical très stable. La table est tournable en deux directions 60° pour le travail oblique. Comme sécurité, on a prévu un écran de sécurité avec des lamelles transparentes et répoussantes. Cet écran se déplace avec la table et bouche la machine complètement.





La table peut tourner de -60° jusqu'à +60°, sans changement de surface.



L'écran de sécurité bouche complètement la machine pourtant la mise du bois reste simple.



Les déplacements se trouvent au front de la machine et sont jusqu'à 0.1 mm réglables.

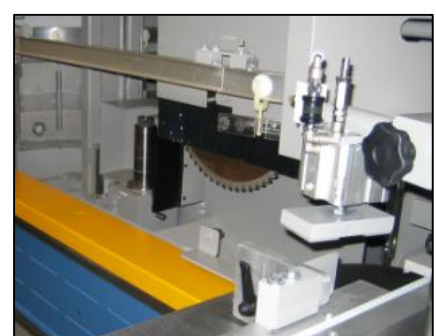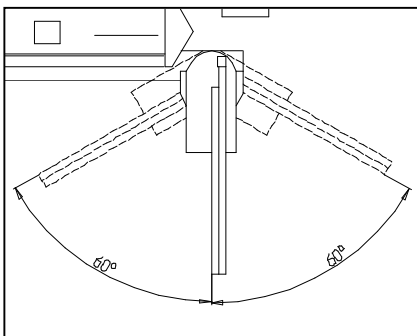

PENTHO COMPACT 2



DESCRIPTION TECHNIQUE

CHASSIS

Construction: Châssis autoportant combiné avec construction de cage
Ecran de sécurité: Parties polycarbonat repoussantes, suspendu aux rails avec roulettes. Emporteurs sur la table
Exigences de sécurité: conform aux CE.
Dimensions: 2200 x 1700 x 1600 mm
Dépoussièrage total: 1 x Ø 80 mm; 3 x Ø 150 mm

TABLE

Suspension: Vertical suspendu, extra robuste
Positionnement: Manuel; positionnement automatique en option
Table: +60° jusqu'à -60° tournable; fixe en hauteur
Contrebois: Eclats avec disque en option
Presseur: Presseur vertical, presseur pneumatique vertical en option
Butée de longueur: 2,4 jusqu'à 3,4 m.; grandes butées en option, lecteur dig. en option
Dimensions: 400 mm x 600 mm

SCIE :

Moteur: 2,2 kW - 3000 tpm
Positionnement: hor. 20-155 mm – hauteur de scie 150 mm
Outillage: scie insonoré inclus - diam. 400 mm
Dépoussièrage: diam. 80 mm
Positionnement: manuel sur buses de douille
Lecteur: règle; laser en option

ARBRE VERTICAL

Moteur : 5,5 kW; 7,5 kW en option
Régime: 4000
Suspension: queue d'arronde
Lecteur : méc- dig. sur front et côté extérieure de la machine
Positionnement : horizontal 150 mm; vertical -150 - +25 mm
Longueur d'arbre: 160 mm; 200 mm en option
Arbre Ø : Ø 40 ou Ø 50 mm
Outillage Ø: max. Ø 350 mm
Dépoussièrage: 150 mm diam.

OPTIONS



Pare-éclats avec disque, 6 positions manuelles



Grandes butées escamotables



Table automatique avec plusieurs vitesses



Lecteur digital pour la butée de longueur



Support supplémentaire de butée de longueur pour des pièces plus longues