

PENTHO COMPACT 3 FR



LA TENONNEUSE IDÉALE POUR EMPLOI GÉNÉRAL

La Pentho Compact 3 FR est développée spécialement pour le marché français. La machine est équipée avec une table extra grande pour pouvoir produire des pièces d'escalier. La Compact 3 FR est livrée avec une module de scie, dérouleurs et 1 arbre vertical. Toutes les commandes de la machine sont au front.

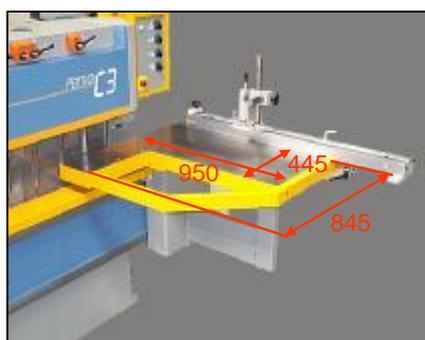


Table spécial élargée avec une surface de 845 mm en largeur et 1000 mm en longueur.



Toutes les commandes de la machine sont au front et sont à précision jusqu'à un dixième.



La butée de longueur est tournable à 90°.



La machine reste toujours fermée, grâce à l'écran de sécurité unique sans perdre la vue sur les outillages.

3 Ouvertures de montage supplémentaire sont prévues gauche sur la table pour monter une presseur



PENTHO COMPACT 3 FR




SCIE

Mouvement: horizontal
Lecteur : Méca-digitale au front de la machine –
ligne de foi laser pour marquer la position en option
Déplacement : horizontal 150 mm – hauteur de coupe 150 mm
Outillage : sans, scie insonorée en option
Moteur : 2,2 kW – 3000 t/min
Dépoussiérage: diam. 80 mm




DÉROULEURS

Lecteur : méca-digitale au front de la machine
Déplacement : horizontal : supérieur fixe; Inférieur – 40 / + 15 mm
Vertical : supérieur 0 – 150 mm
Inférieur 0 – 140 mm
Outillage : inclus – diam. 160mm+couteaux rejetable+long. 145mm
Moteur : 2 x 2.2 kW – 4500 t/min
Dépoussiérage: 2 x diam. 150 mm

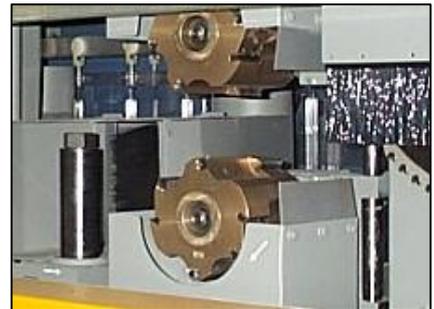

ARBRE VERTICAL

Lecteur : méca-digitale au front de la machine
Déplacement : Déplacement vertical 150 mm
Déplacement horizontal 130 mm
Longueur : 160 mm – diam. d'arbre 50 mm (ou 40 mm)
200 mm en option
Outillage : diam. max. 350 mm
Moteur : 5,5 kW – 7.5 kW en option – 4000 t/min
Dépoussiérage: diam. 150 mm

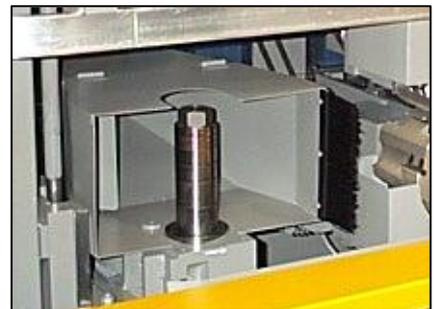

TABLE

Suspension : vertical – extra robuste
Mouvement : commande manuel – avance automatique en option
Table : fixe en hauteur – pas tournable
Contrebois : pare-éclats droit
Presseurs : 1 presseur vertical – presseur pneumatique en option
Butée de longueur: 2,4 m - ± 90° tournable dans une direction –
3.4 m en option; Lecteur élec. dig. en option
Dimensions : 1000 mm x 1000 mm



VOTRE REVENDEUR: